
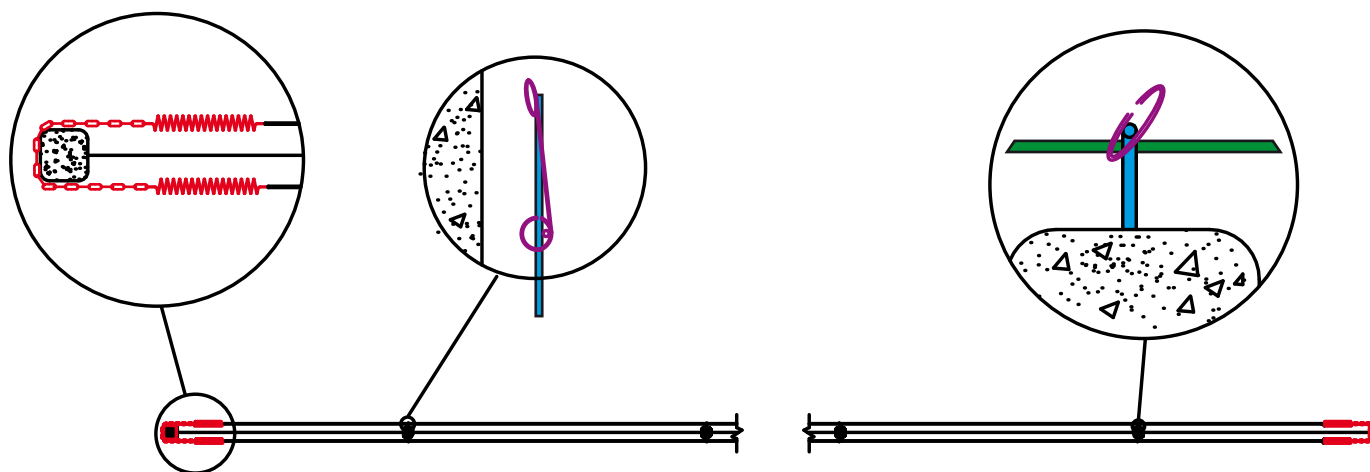
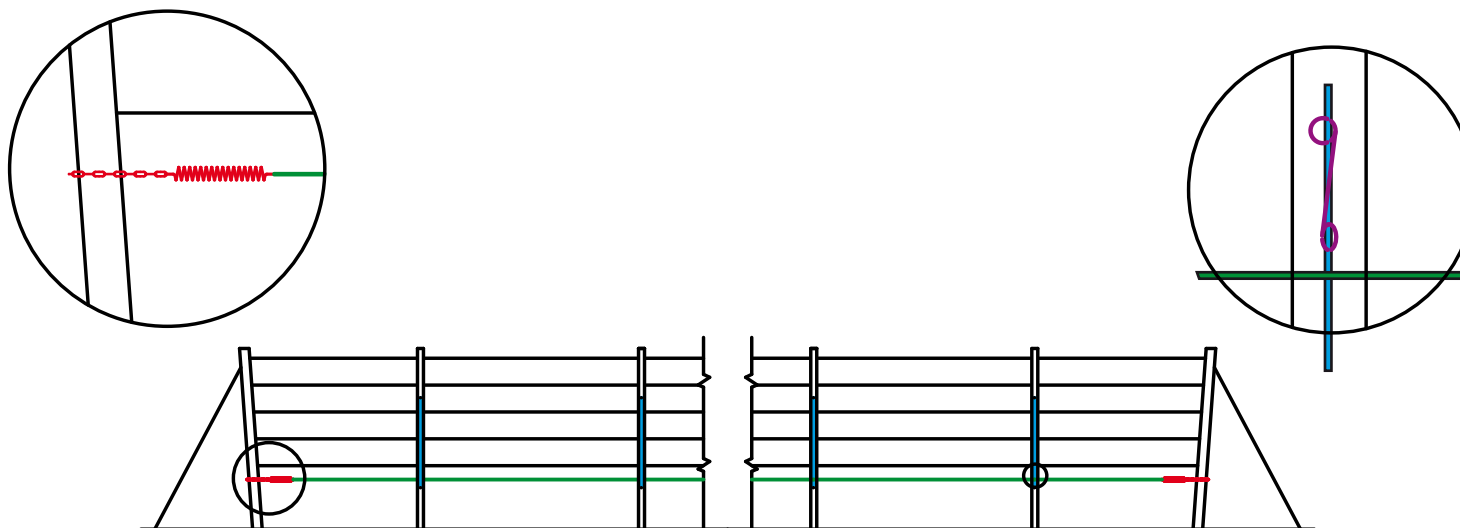


SCHEMA di MONTAGGIO



SISTEMA DI FISSAGGIO PER TRALCI VERDI DI VIGNETI E FRUTTETI

O.N.T. presenta un sistema pratico veloce ed economico per la messa in opera dei tralci verdi di vigneti e frutteti.

DURATA

Il sistema O.N.T. è permanente e rimane in opera per tutta la durata dell'impianto.

DOTAZIONE

Il sistema O.N.T. è composto da quattro molle con catena e fermagli blocca fili.

MONTAGGIO

1. stendere i due fili orizzontali e montare le due molle con catena in ogni testata.
2. prima di fissare le molle in testata, inserire i fermagli blocca fili. Il numero dei fermagli deve essere pari al numero dei pali intermedi (nel caso di interasse di 5/6 m) oppure la metà del numero dei pali (nel caso di interasse di 3 m).
3. montare i fili verticali sui pali intermedi, in corrispondenza dei fermagli, procedendo come segue:
4. infilare il filo in un foro del palo intermedio all'altezza di m 1,5 da terra, scendere per un metro su entrambi i lati passando negli occhielli del fermaglio e legare in fondo, lasciando 10 cm di abbondanza.

NOTE

Gli occhielli dei fermagli devono essere rivolti sempre verso il basso.

I fili orizzontali devono essere tesi quanto basta per allungare leggermente le molle.

Si consiglia l'utilizzo di fili orizzontali in acciaio inox \varnothing mm 1,6 e fili verticali zincati \varnothing mm 1,8 oppure plastificati \varnothing mm 2.

